

ANTIOXICLEAN 3313 BM: LIQUIDO ALCALINO INHIBIDOR DE CORROSION ECOLÓGICO PARA USO EN PANTOGRAFOS QUE PREVIENE LA OXIDACION DEL HIERRO, DESPUES DE MAQUINADO DE PROCESOS ACIDOS O ALCALINOS.

DESCRIPCION

ANTIOXICLEAN 3313 BM SE HA DISEÑADO COMO INHIBIDOR DE CORROSION ORGANICO, PARA SER USADO DESPUES DE DESOXIDADO O DECAPADO, PASIVANDO O NEUTRALIZANDO LA SUPERFICIE DE HIERRO ACTIVADO. USADO EN ETAPAS INTERMEDIAS DE PROCESOS ES CAPAZ DE REMOVER ACEITES DE MAQUINADO, ACEITES LIGEROS DE TALLER, ASÍ COMO COMPUESTOS PARA TEMPLADO.

BRINDA UNA PROTECCIÓN CONTRA LA OXIDACIÓN HASTA VARIAS SEMANAS BAJO TECHO. NO CONTIENE NITRITOS, NI OTROS COMPONENTES INDESEABLES, QUE USUALMENTE TIENEN LOS LÍQUIDOS PROTECTORES CONTRA LA OXIDACIÓN, POR LO QUE ES FACIL SU DESECHO.

ESTE LIMPIADOR NO INTERFIERE CON LA MAYORÍA DE OPERACIONES DE ACABADO O CON TRATAMIENTOS TÉRMICOS POSTERIORES, YA QUE LA PELÍCULA SECA DE ESTE LIMPIADOR NO CAUSA PROBLEMAS CUANDO SE SOMETE A ALTAS TEMPERATURAS.

SE UTILIZA TAMBIEN EN LAS OPERACIONES CON PANTOGRAFOS PARA EL CORTE DE LAMINA DE ACERO, TANTO EN EQUIPOS PEQUEÑOS QUE SE OPERAN MANUALMENTE COMO PARA LOS EQUIPOS AUTOMATIZADOS QUE SON INUNDADOS REGULARMENTE CON LA SOLUCIÓN DE ANTIOXICLEAN 3313 BM, PROTEGIENDO A LA HERRAMIENTA DE LA OXIDACIÓN ALARGANDO SU VIDA ÚTIL. NO GENERA MALOS OLORES.

ESPECIFICACIONES FISICO-QUIMICAS

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| APARIENCIA | LÍQUIDO INCOLORO A MUY LIG. AMARILLO |
| OLOR | AMONIACAL |
| PESO ESPECÍFICO | 1.050 A 25°C APROX. |
| PUNTO DE INFILAMACION | NO INFILAMABLE |
| TENDENCIA A ESPUMAR | BAJA |
| SOLUBILIDAD MAXIMA | COMPLETA FACILIDAD DE ENJUAGUE |


Oficina

Av. Neptuno No.33
Col. Arcos de la Hacienda. Cuautitlán Izcalli, EdoMex. C.P. 54730
Telefonos: 52+ 555896-4534 / 555889-4446 / 555889-4422
www.ameripolchemical.com
E-mail:direccion@ameripolchemical.com.mx

almacen y planta

A.V uno norte No.15
Bodega 1C Parque industrial Cartagena
Tultitlan Edo. De Mexico
C.P. 54934 Tel. 58882286



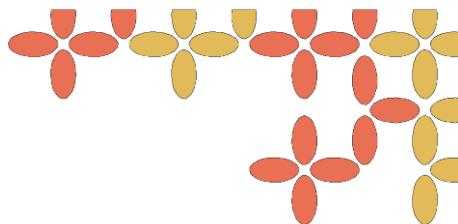

BUENA
SURFACTANTES
CONC. DE TRABAJO
TEMP. DE TRABAJO
pH DE TRABAJO 4% VOL

BIODEGRADABLES
10 A 20% VOL.
20 - 70 °C
12.0 – 13.0

ATAQUE A METALES

ATACA AL ALUMINIO Y MAGNESIO, ASÍ COMO ALEACIONES DE LATON Y ZAMAG

PROCEDIMIENTO DE USO COMO INHIBIDOR DE CORROSION:

POR ASPERSIÓN.

PARA LIMPIEZA Y COMO PROTECTOR DE LA OXIDACIÓN, USE SOLUCIONES CON CONCENTRACIONES DE 6 - 20% VOL. EN AGUA, A TEMPERATURAS ENTRE 20 Y 70°C POR ESPACIO DE 1/2 A 3 MINUTOS. DEJAR SECAR AL AIRE, SIN ENJUAGAR. LOS PARÁMETROS EXACTOS A USAR DEPENDEN DEL TIPO Y DEL PROCESO.


Oficina

Av. Neptuno No.33
Col. Arcos de la Hacienda. Cuautitlán Izcalli, EdoMex. C.P. 54730
Telefonos: 52+ 555896-4534 / 555889-4446 / 555889-4422
www.ameripolchemical.com
E-mail:direccion@ameripolchemical.com.mx

almacen y planta

A.V uno norte No.15
Bodega 1C Parque industrial Cartagena
Tultitlan Edo. De Mexico
C.P. 54934 Tel. 58882286



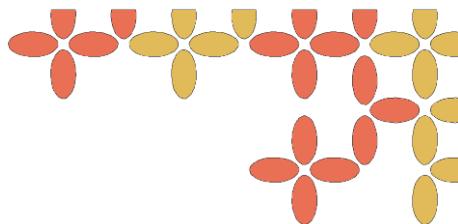

ANTIOXICLEAN 3313 BM

PARA EL CORTE DE LÁMINA DE ACERO CON PANTOGRAFOS
SE UTILIZA DEL 10 – 20 % EN VOLUMEN DILUIDO CON AGUA.

POR INMERSION.

USE SISTEMAS DE INMERSIÓN, CON SOLUCIONES DE 6 - 20% VOL. DE CONCENTRACIÓN A TEMPERATURA AMBIENTE Y POR ESPACIO DE 2 - 3 MINUTOS. DEJE SECAR AL AIRE Y NO ENJUAGUE.

SI REQUIERE ELIMINAR LA PELÍCULA PROTECTORA, ESTO SE LOGRA FÁCILMENTE CON UNA SOLUCIÓN LIMPIADORA ALCALINA O CON AGUA CALIENTE.

CONTROL DE LA SOLUCION.

CONSULTE METODO DE TITULACION.

RECOMENDACIONES.

LOS TANQUES DE APPLICACION PUEDEN SER DE ACERO ROLADO EN FRIO.

LAS SOLUCIONES DE ESTE PRODUCTO SON PRÁCTICAMENTE INOCUAS. SIN EMBARGO USE TODAS LAS PRECAUCIONES PARA EL MANEJO DE SOLUCIONES ALCALINAS.

CONSULTE LA HOJA DE SEGURIDAD.

NO SE DEJE ESTE PRODUCTO AL ALCANCE DE LOS NIÑOS

DESECHO.

CONSULTE LA HOJA DE SEGURIDAD

ENVASES.

PORRONES DE PLÁSTICO DE 55 Kgs Y BARRICAS DE 220 Kgs.

Oficina

Av. Neptuno No.33
Col. Arcos de la Hacienda. Cuautitlán Izcalli, EdoMex. C.P. 54730
Telefonos: 52+ 555896-4534 / 555889-4446 / 555889-4422
www.ameripolchemical.com
E-mail:direccion@ameripolchemical.com.mx

almacen y planta


A.V uno norte No.15
Bodega 1C Parque industrial Cartagena
Tultitlan Edo. De Mexico
C.P. 54934 Tel. 58882286





ALMACENAMIENTO.

ALMACÉNESE BAJO TECHO. MANTENGA LOS ENVASES CERRADOS CUANDO NO ESTEN EN USO.

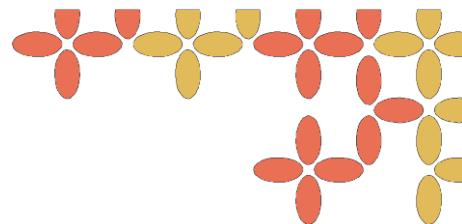

Oficina

Av. Neptuno No.33
Col. Arcos de la Hacienda. Cuautitlán Izcalli, EdoMex. C.P. 54730
Telefonos: 52+ 555896-4534 / 555889-4446 / 555889-4422
www.ameripolchemical.com
E-mail:direccion@ameripolchemical.com.mx

almacen y planta

A.V uno norte No.15
Bodega 1C Parque industrial Cartagena
Tultitlan Edo. De Mexico
C.P. 54934 Tel. 58882286

