

FICHA TECNICA: FLUIDITE RUBBER

Lubricante de hule y polímeros

DESCRIPCION GENERAL:

Es un compuesto formulado especialmente para proporcionar lubricación interna para una fácil extrusión y llenado de moldes que contribuye a la disminución del uso de desmoldantes y la limpieza de moldes.

El material terminado tiene mejor apariencia y una disminución en rechazos el fluidite reduce las fisuras y evita que se pegue el material y el costo de uso es bajo ya que lo que se incorpora como fluidite resulta en producto terminado fluidite se usa en artículos, mecánicos, tapetes de hules, suelas, tacones, todos los productos extruidos y moldeados y en toda aplicación donde sea necesario desmoldar con facilidad.

Además de mejorar el manejo en el molino, mayor fluidez en la extrusión, ahorro en el uso de desmoldante y mejor facilidad en la limpieza de los moldes, los ensayos demuestran que no hay cambio en las características químicas del producto terminado con la excepción de que se produce una aceleración ligera del curado.

FLUIDITE LUBRICANTE INTERNO

Es una ayuda de proceso muy eficaz y económico que imparte a los compuestos donde se usa una excelente fluidez, característica muy importante sobre todo en moldeo por inyección, transferencia y moldeo por compresión.

En extruidos permite un flujo uniforme con variaciones mínimas en la salida de los dados y un mejor acabado en cotas o medidas muy intrincadas fluidite imparte un brillo y texturas más finas en los vulcanizados dando así un mejor acabado, gracias a los componentes de su fórmula ya que estos no alteran las propiedades originales del compuesto.

fluidite es recomendado para usarse en hules naturales, sbr, nitrilos, neoprenos, y epdm.

La dosis recomendada va desde 1 a 4 ppch según sea necesario para así lograr la fluidez y acabados que se requieran.

Para cualquier duda comunicarse a nuestro departamento técnico.


Oficina

Av. Neptuno No.33
Col. Arcos de la Hacienda. Cuautitlán Izcalli, EdoMex. C.P. 54730
Telefonos: 52+ 555896-4534 / 555889-4446 / 555889-4422
www.ameripolchemical.com
E-mail:direccion@ameripolchemical.com.mx

almacen y planta

A.V uno norte No.15
Bodega 1C Parque industrial Cartagena
Tultitlan Edo. De Mexico
C.P. 54934 Tel. 58882286



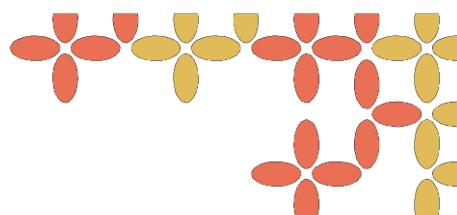

PROPIEDADES QUIMICAS

forma de aplicación.....se usa con hules naturales y sintéticos

calidad de lubricación.....excelente

olor.....ligero

color.....crema

usos:

La concentración recomendada de uso es de 1 a 4 partes por cada 100 partes de hule.

La cantidad dependerá de acuerdo con la dificultad del proceso que se desea corregir y puede variar según la formula y los compuestos que se usan. se recomiendan ensayos con 2,3 y 4 partes de fluidite para determinar resultados.

Fluidite es un compuesto de glicéridos altamente refinados que han sido saponificados además de acondicionadores.

Oficina

Av. Neptuno No.33

Col. Arcos de la Hacienda. Cuautitlán Izcalli, EdoMex. C.P. 54730

Telefonos: 52+ 555896-4534 / 555889-4446 / 555889-4422

www.ameripolchemical.com

E-mail:direccion@ameripolchemical.com.mx

almacen y planta

A.V uno norte No.15

Bodega 1C Parque industrial Cartagena

Tultitlan Edo. De Mexico

C.P. 54934 Tel. 58882286

