

HOJA TECNICA OXIDO DE MAGNESIO WT

Descripción:

Polvo de alta pureza, blancura y de reactividad controlada. Se obtiene a partir de salmueras naturales y dolomita de alta calidad.

Usos:

Tratamientos de aguas
Procesos químicos
industriales Sales de
magnesio
Industria farmacéutica.

Presentación y empaque:

Sacos de papel valvulado de 25 Kg.

COMPOSICIÓN	
Magnesio (MgO)	97.50 % Mín.
Calcio (CaO)	0.95 % Máx.
Azufre (S)	0.08 Máx.
Fosforo (P)	0.05% Máx.

PROPIEDADES	
Perdida por Ignición	1.00 % Máx.
Actividad en Ácido Acético	50.00 Máx. seg
Densidad Aparente	0.9 g/cm ³ Mín.


GRANÚLOMETRÍA	
Malla + 200	5.00 % Máx.
Malla -200 + 325	9.00 % Máx.
Malla -325	86.00 % Mín.

Oficina

Av. Neptuno No.33
Col. Arcos de la Hacienda. Cuautitlán Izcalli, EdoMex. C.P. 54730
Telefonos: 52+ 555896-4534 / 555889-4446 / 555889-4422
www.ameripolchemical.com.mx
E-mail: direccion@ameripolchemical.com.mx

almacen y planta
A.V uno norte No.15
Bodega 1C Parque industrial Cartagena
Tultitlan Edo. De Mexico
C.P. 54934 Tel. 58882286



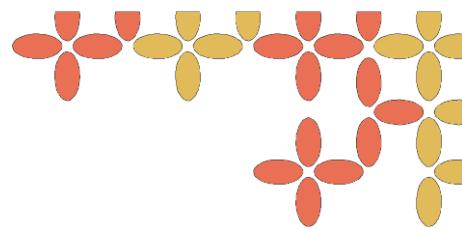

Oficina

Av. Neptuno No.33
Col. Arcos de la Hacienda. Cuautitlán Izcalli, EdoMex. C.P. 54730
Telefonos: 52+ **555896-4534 / 555889-4446 / 555889-4422**
www.ameripolchemical.com.mx
E-mail:direccion@ameripolchemical.com.mx

almacen y planta
A.V uno norte No.15
Bodega 1C Parque industrial Cartagena
Tultitlan Edo. De Mexico
C.P. 54934 Tel. 58882286

